

1A88

รางลิ้นชักแบบซ่อนลูกกลิ้ง กดเปิดและปิดซื่อฟ



รายละเอียดทางเทคนิค


- ความยาว: 450 มม. ถึง 500 มม. (18" ถึง 20")
- รางลิ้นชัก: สองตอน
- กว้างลิ้นชักด้านข้างใช้ไม้หนา 16 มม
- รับน้ำหนัก: 34 กก. (75 ปอนด์)/ คู่
- วัสดุ: เหล็กชุบ Zinc
- บสรจุ: แบบยูนิต: 2 ชุด / กว้าง

คุณสมบัติ


- ไม่ต้องใช้มือจับ
- เพิ่มลักษณะการปิดอย่างนุ่มนวลพร้อมเปิดด้วยกลไกที่บังคับ
- ความสามารถของระบบที่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆ ด้วยความทนทาน
- อุปกรณ์ขับเคลื่อนทั้งหมดไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า
- ปลอดภัยใช้งานง่ายและประหยัดพลังงาน
- เป็นระบบรางสองตอนที่เคลื่อนด้วยลูกกลิ้ง
- การเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลเป็นพิเศษ พร้อมกับความแข็งแรงด้วยการออกแบบ
- ระบบปรับใช้งานเพื่อชดเชยกับความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนของการติดตั้ง
- ประกอบง่ายและไม่เห็นอุปกรณ์รางด้านข้างของกล่องลิ้นชักในการใช้งาน

การใช้งาน



- สำหรับตู้: ครีวเฟอร์นิเจอร์ บ้านเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป

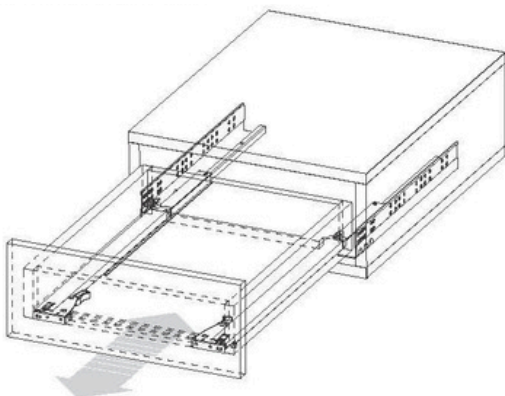

ข้อมูลจำเพาะเชิงมิติ

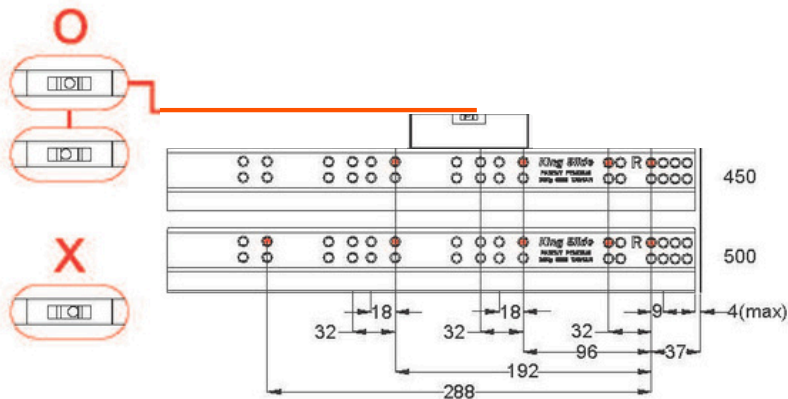


หมายเลข สินค้า	ความยาวของ รางลิ้นชัก มม. (นิ้ว)	ระยะช่วงชัก ของรางเลื่อน มิลลิเมตร (นิ้ว)	การรับน้ำหนัก กก. (ปอนด์) ต่อคู่
1A88-450	450	440	34 (75)
1A88-500	500	490	34 (75)

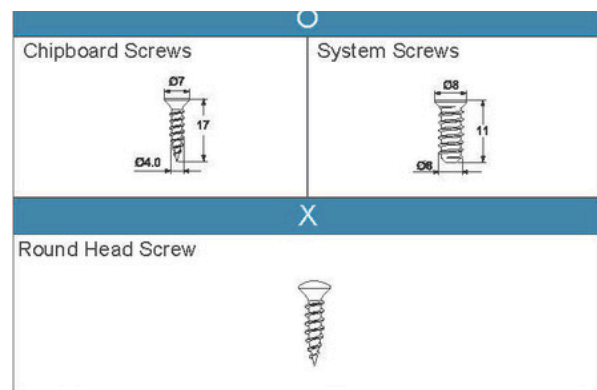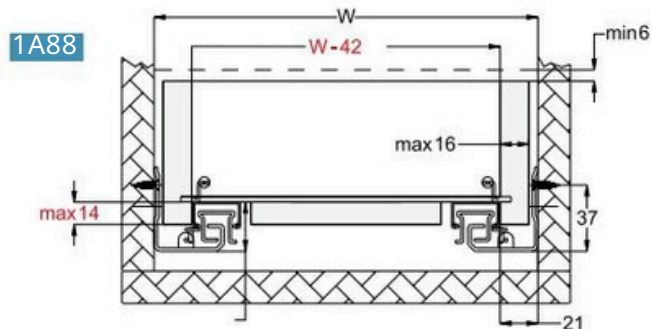

Easy Assembly with Front-End Installation

มีอุปกรณ์สำหรับปรับความสูง:
เพียงแค่หมุนล้อที่ด้านล่างของ
ด้านหน้าลิ้นชัก ปรับได้ 3.5 มม.

อุปกรณ์ล็อกลิ้นชักเพียงกด
อุปกรณ์ก็จะปล่อยลิ้นชักหลุด
จากรางลิ้นชัก

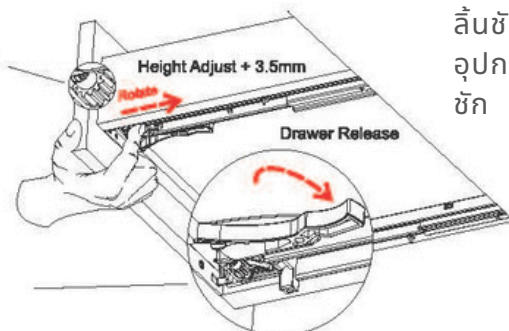

เราออกแบบมาเป็นพิเศษ ช่วยให้การติดตั้ง
ลิ้นชักได้รวดเร็วและง่ายตามกระบวนการของ
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ จะอยู่ในส่วนหน้าของลิ้น
ชัก