1A88

รางลิ้นชักแบบซ่อนลูกลอ ผลักเปิดและปิดซ็อฟ

รายละเอียดทางเทคนิค

- ความยาว: 450มม. ถึง 500 มม. (18" ถึง 20")
- รางล้นชัก: สองตอน
- กล่องลิ้นชักด้านข้างใช้ไม้หนา 16 มม
- รับน้ำหนัก: 34 กก. (75 ปอนด์)/ คู่
- ผิวเคลือบ: Zinc
- บรรจุ:แบบยูนิต: 2 ชุด / กล่อง

คุณสมบัติ

- ไม่ต้องใช้มือจับ
- เพิ่มลักษณะการปิดอย่างนุ่มนวลพร้อมเปิดด้วยกลไกที่บังคับ
- ความสามารถของระบบที่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆ ด้วยความทนทาน
- อุปกรณ์ขับเคลื่อนทั้งหมดไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า
- ปลอดภัยใช้งานง่ายและประหยัดพลังงาน
- เป็นระบบรางสองตอนที่เคลื่อนด้วยลูกล้อ
- การเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลเป็นพิเศษ พร้อมกับความแข็งแกร่งด้วยการออกแบบ
- ระบบปรับใช้งานเพื่อชดเชยกับความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนของการติดตั้ง
- ประกอบง่ายและไม่เห็นอุปกรณ์รางด้านข้างของกล่องลิ้นชักในการใช้งาน

การใช้งาน

- สำหรับตู้: ครัวเฟอร์นิเจอร์ บ้านเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป

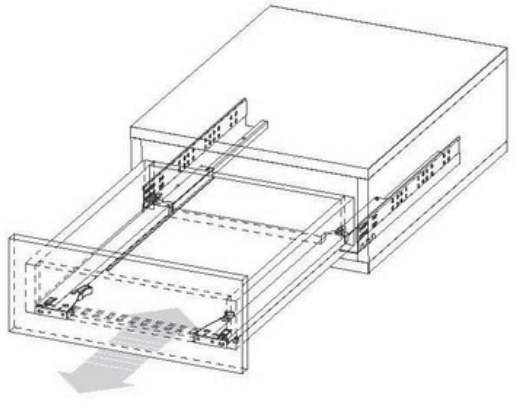

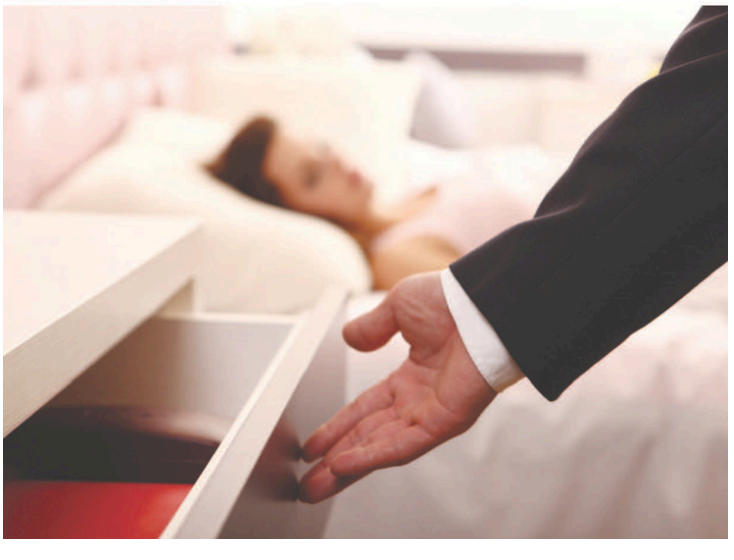

ข้อมูลจำเพาะเชิงมิติ

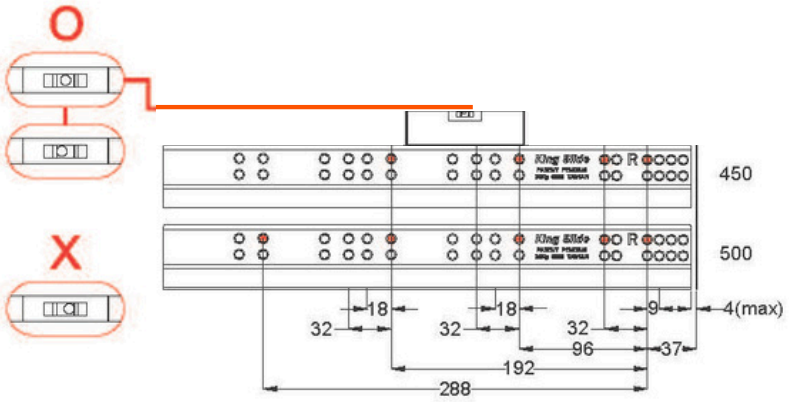

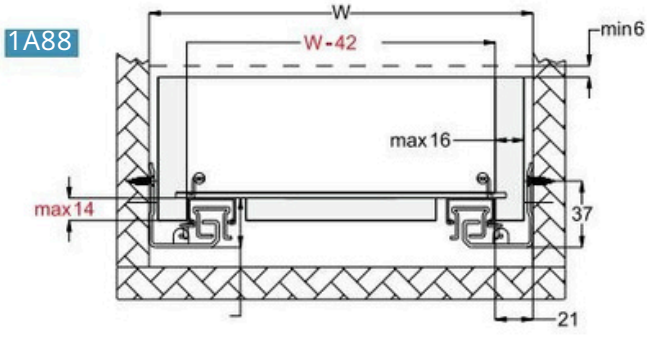

รหัสสินค้า	ความยาวของรางลิ้นชัก มม. (นิ้ว)	ระยะช่วงชักของรางเลื่อนมิลลิเมตร (นิ้ว)	การรับน้ำหนัก กก. (ปอนด์) ต่อคู่
1A88-450	450	440	34 (75)
1A88-500	500	490	34 (75)

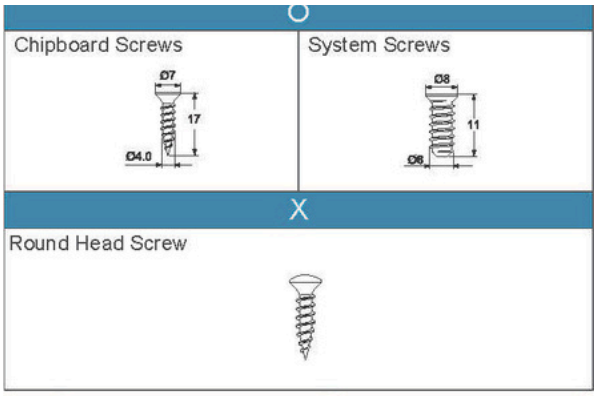

Easy Assembly with Front-End Installation

มีอุปกรณ์สำหรับปรับความสูง: เพียงแค่หมุนล้อที่ด้านล่างของด้านหน้าลิ้นชัก ปรับได้ 3.5 มม.

อุปกรณ์ล็อกลิ้นชักเพียงกดอุปกรณ์ก็จะปล่อยลิ้นชักหลุดจากกรางลิ้นชัก

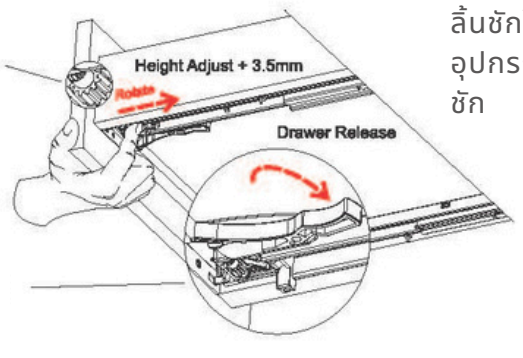

เราออกแบบมาเป็นพิเศษ ช่วยให้การติดตั้งลิ้นชักได้รวดเร็วและง่ายตามกระบวนการของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ จะอยู่ในส่วนหน้าของลิ้นชัก