

1A68

รางเลื่อนติดตั้งใต้ลิ้นชัก
แบบซ่อน พร้อมระบบปิด
นุ่มเงียบพิเศษ



รายละเอียดทางเทคนิค


- ความยาว: 250 มม. ถึง 500 มม.
- ระยะการเลื่อน: เปิดเต็มระยะ (Full Extension)
- ความหนาของด้านข้างลิ้นชัก:
- • รุ่น 1A68: 12" ~ 20"
- น้ำหนักรับสูงสุด: 40 กก. (88 ปอนด์) / ต่อคู่
- รูปแบบการติดตั้ง: แบบซ่อนใต้ (Undermount)
- วัสดุ: เหล็กชุบซิงค์กันสนิม (Galvanized Steel)
- การปรับระดับความสูง: +3.5 มม.
- บรรจุภัณฑ์: บรรจุแบบแยกชุด 6 คู่ / กล่อง

คุณสมบัติสินค้า

- รางเลื่อนแบบซ่อนใต้พร้อมระบบปิดนุ่มในตัวเอง – มอบการเลื่อนที่ลื่นไหลเป็นพิเศษ พร้อมความมั่นคงและความทนทานระดับสูง
- ออกแบบระบบปิดนุ่มแบบเงียบที่ได้รับการพัฒนา – ใช้ระบบแคมปีคุณภาพสูง ตอบสนองได้รวดเร็ว และเปิดลิ้นชักได้อย่างเบามือ
- ชุดล็อกด้านหน้าแบบปลดเร็ว – ถอดและติดตั้งลิ้นชักได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องยุ่งยาก
- การปรับระดับความสูงโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ – ปรับแนวแผงหน้าลิ้นชักได้อย่างละเอียดและแม่นยำ
- รองรับน้ำหนักในสภาวะการใช้งานจริงได้สูง – รับน้ำหนักได้ 40 กก. (88 ปอนด์) สำหรับ 100,000 รอบการใช้งาน หรือ 45 กก. (100 ปอนด์) สำหรับ 50,000 รอบการใช้งาน


การใช้งาน

- ออกแบบสำหรับ ตู้แบบไม่มีโครง (Frameless Cabinets) เช่น: ตู้ครัวบิวท์อิน, เฟอรันิเจอร์ภายในบ้าน (ต่อเนื่องได้หากมีเนื้อหาส่วนที่ขาด)

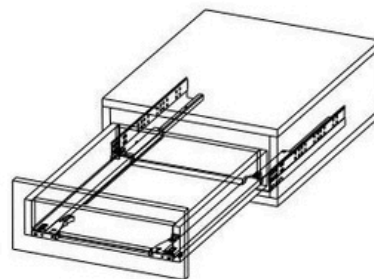

ติดตั้งและประกอบได้อย่างสะดวก ด้วยระบบยึดด้านหน้าลิ้นชัก

การปรับระดับความสูงโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ:
เพียงหมุนล้อปรับที่บริเวณด้านล่างด้านหน้าของรางลิ้นชัก เพื่อ
ปรับระดับความสูงของลิ้นชักได้อย่างสะดวกและแม่นยำ

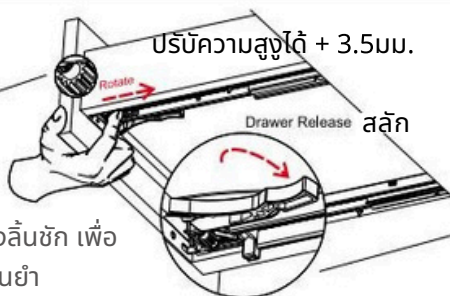


การถอดลิ้นชัก: เพียงกดตัวล็อกปลดด้านหน้า
ก็สามารถถอดลิ้นชักออกได้อย่างง่ายดาย



ระบบติดตั้งด้านหน้าตู้แบบมา
เป็นพิเศษของเรา ช่วยให้สามารถติด
ตั้งและถอดลิ้นชักได้อย่างรวดเร็วและ
สะดวกยิ่งขึ้น

ข้อมูลจำเพาะด้านมิติ


ตำแหน่งของรูบนตู้

- จุดสีแดง: แสดงตำแหน่งขึ้นต่ำของสกรูที่จำเป็นต้องติดตั้ง
- กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า รางเลื่อนถูกติดตั้งขนานกับแนวระนาบ หรือ เอียงเล็กน้อยไปทางด้านหน้าของตู้ ระหว่างการติดตั้ง เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุด

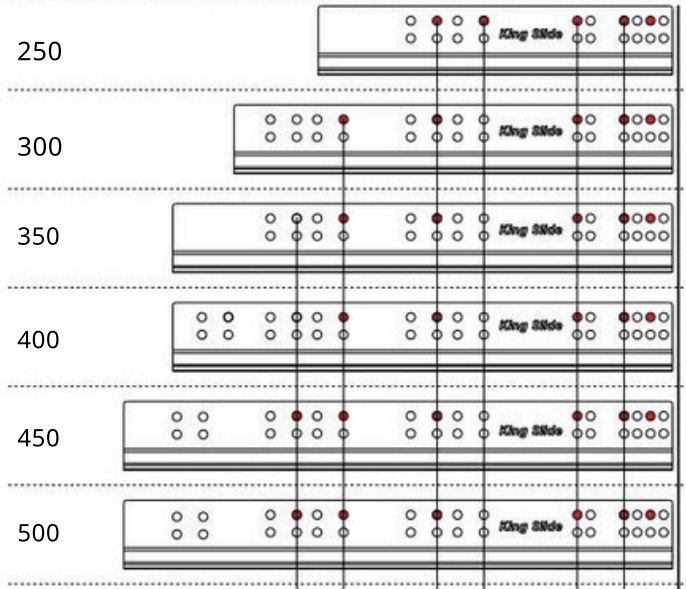


O		X
สกรูไม้	สกรูระบบ	
		


ระยะพื้นที่ที่จำเป็นในการติดตั้งอุปกรณ์

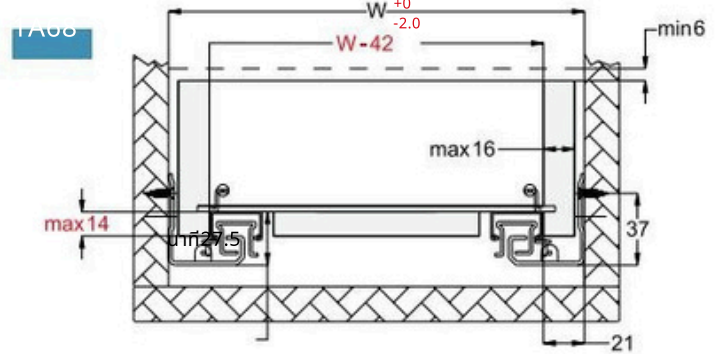

การติดตั้ง
แบบกับขอบ
หน้าบาน

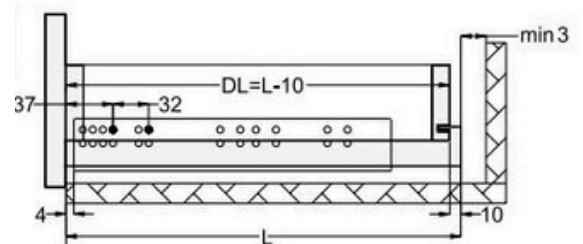

การติดตั้ง
แบบฝังหน้า
บาน

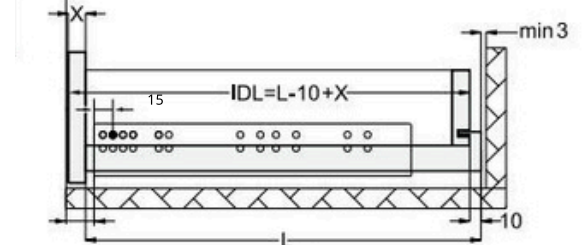

เลขที่รายการสินค้า	เลขที่รายการสินค้า	ความยาวรางเลื่อน (มม.)	ระยะการเลื่อนของราง (มม.)	ระยะการเลื่อนของระบบปิดอัตโนมัติ (มม.)
1A68-250		250	224	25
1A68-300		300	280	38
1A68-350		350	340	50
1A68-400		400	390	50
1A68-450		450	440	50
1A68-500		500	490	50