

3J52

รางสไลด์ระบบปิดนุ่มและ เงียบสำหรับน้ำหนักเบา



รายละเอียดทางเทคนิค

- ความยาว: 300 มม. ถึง 500 มม. (12" ถึง 20")
- ระยะการเลื่อน: โปรดดูในคอลัมน์ "ระยะการเลื่อนของราง" ด้านล่าง
- ระยะห่างด้านข้าง: 13.0 มม. (+0.5 มม. / -0.3 มม.)
- ความสูง: 37.2 มม. (1.46")
- น้ำหนักรับสูงสุด: 23 กก. (50 ปอนด์) / ต่อคู่
- ประเภทการติดตั้ง: แบบยึดด้านข้าง (Side-Mount)
- การถอดราง: สามารถถอดออกได้ด้วยคันโยกปลดล็อก
- ผิวเคลือบ: ชุบซิงค์ไฟ
- วัสดุ: เหล็กรีดเย็น (Cold Rolled Steel)
- บรรจุภัณฑ์: 16 คู่/ กล่อง

คุณสมบัติสินค้า

- รางสไลด์ลูกปืนแบบยึดด้านข้าง พร้อมระบบปิดนุ่ม – มอบการเลื่อนที่ลื่นไหลเป็นพิเศษ พร้อมความมั่นคงและความทนทานในระดับสูง
- ออกแบบระบบปิดนุ่มแบบเงียบที่พัฒนายิ่งขึ้น – มาพร้อมชุดแดมป์ที่แข็งแรง ทนทาน ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว และเปิดใช้งานได้อย่างเบามือ
- อายุการใช้งานยาวนาน – ผ่านการทดสอบการเปิด-ปิดมากกว่า 50,000 รอบ ภายใต้การติดตั้งที่ถูกต้องและการใช้งานตามปกติ




การใช้งาน

- เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน
- ลิ้นชักโต๊ะทำงาน ลิ้นชักเก็บของ และลิ้นชักแฟ้มเอกสาร
- ลิ้นชักกล่องเอนกประสงค์




ข้อมูลจำเพาะเชิงมิติ

มม. (นิ้ว)

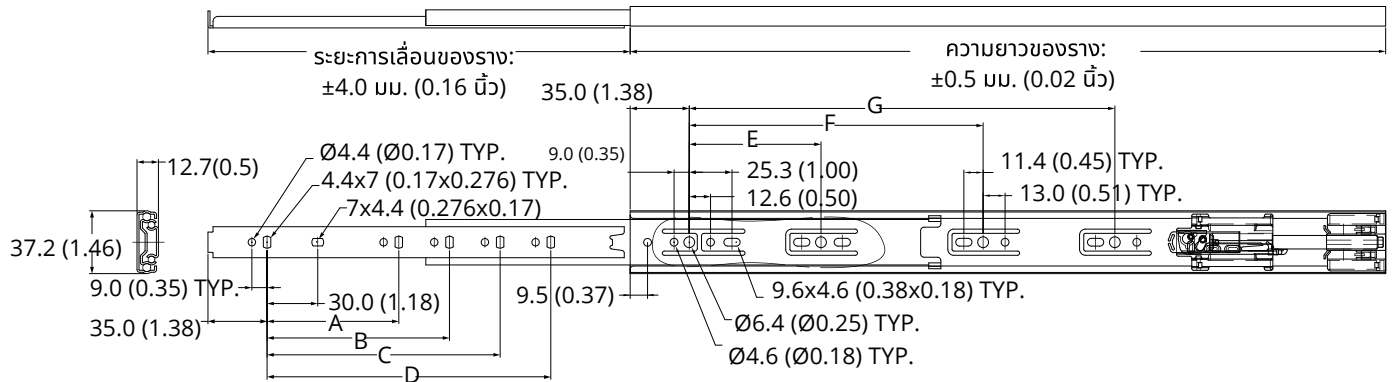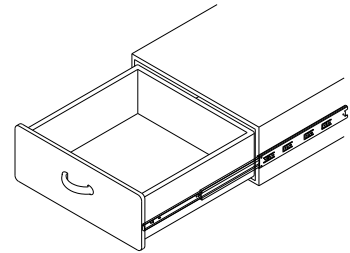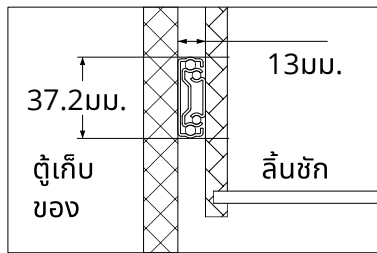

รูเจาะเฉพาะตำแหน่ง



หมายเลขสินค้า	ความยาวของราง ลิ้นชัก มม. (นิ้ว)	ระยะช่วงชักของ รางเลื่อน มิลลิเมตร (นิ้ว)	ตำแหน่งรู (มม. / นิ้ว)						
			A	B	C	D	E	F	G
3J52-300	300.0 (11.81)	285.0 (11.22)	87.0 (3.42) ▲	—	—	—	96.0 (3.78)	—	—
3J52-350	350.0 (13.78)	345.0 (13.58)	128.0 (5.04)	215.0 (8.47) ▲	—	—	128.0 (5.04)	—	—
3J52-400	400.0 (15.75)	400.0 (15.75)	128.0 (5.04)	256.0 (10.08)	—	—	128.0 (5.04)	192.0 (7.56)	—
3J52-450	450.0 (17.72)	450.0 (17.72)	128.0 (5.04)	320.0 (12.60)	—	—	128.0 (5.04)	256.0 (10.08)	—
3J52-500	500.0 (19.69)	500.0 (19.69)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	352 (13.86)	—	128.0 (5.04)	256.0 (10.08)	—