

3M52 รางเลื่อนลูกปืน ปิดนุ่มเงียบรับ น้ำหนักกลาง






รายละเอียดทางเทคนิค

- ความยาว: 300 มม. ถึง 450 มม. (12" ถึง 18")
- ระยะเลื่อน: โปรดดักที่คอลัมน์ Slide Travel
- ระยะด้านข้าง: 13.0 มม. (+0.5 มม. / -0.3 มม.)
- ความสูง: 45.6 มม. (1.80")
- รองรับน้ำหนักสูงสุด: 34 กก. (75 ปอนด์) ต่อคู่*
- ประเภทการติดตั้ง: ติดตั้งด้านข้าง
- กลไกถอดได้: ด้วยคันปลด
- ผิวเคลือบ: Zinc
- วัสดุ: เหล็กเกรดเย็น
- บรรจุภัณฑ์:
- แบบยูนิต: 15 คู่ต่อกล่อง

* หมายเหตุ: การรับน้ำหนักสูงสุดอ้างอิงจากรางขนาด 450 มม. (18")

ข้อมูลจำเพาะเชิงมิติ

มม (นิ้ว)

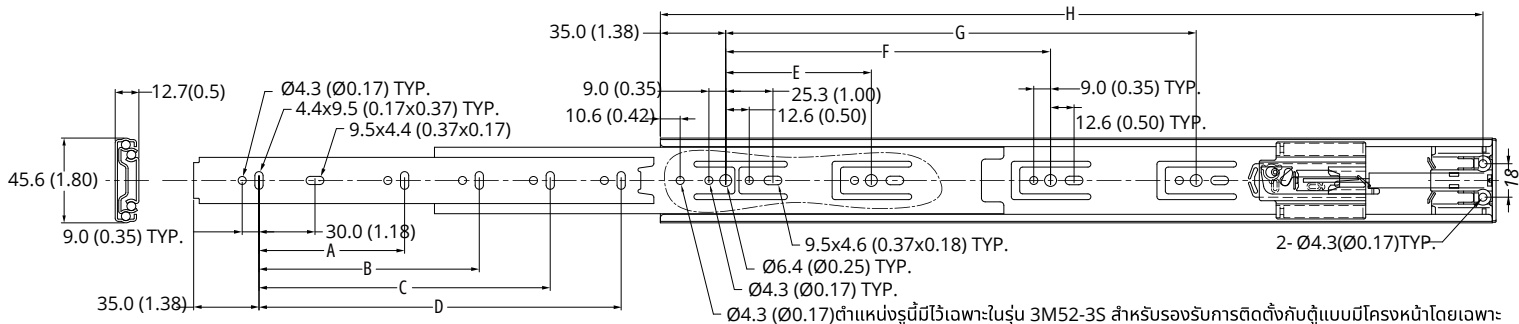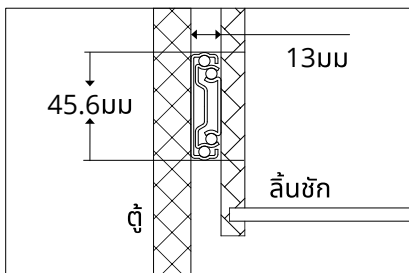


คุณสมบัติ

- การเลื่อนที่ลื่นไหลสูงพร้อมเสถียรภาพและความทนทาน
- ระบบปิดนุ่มเงียบแบบทนทาน พร้อมกลไกตอบสนองเร็วและแรงเปิดเบา
- อายุการใช้งานยาวนาน – ผ่านการทดสอบ 50,000 รอบภายใต้การติดตั้งและใช้งานตามปกติ

การใช้งาน

- ทางการแพทย์
- สถานีงานอุตสาหกรรม
- ตู้สำนักงานและห้องครัว
- เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน
- ลิ้นชักกล่อง

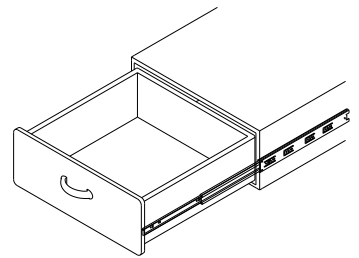

หมายเลขสินค้า	ความยาวของราง (มม.)	ระยะห่างของราง (มม.)	ตำแหน่งรู (มม. / นิ้ว)							
			A	B	C	D	E	F	G	H
3M52-300	302 (11.89)	275 (10.82)	96 (3.78)	172 (6.77)▲	—	—	96 (3.78)	—	—	295 (11.6)
3M52-350	352 (13.86)	345 (13.58)	128 (5.04)	224 (8.82)	—	—	128 (5.04)	—	—	345 (13.58)
3M52-400	402 (15.83)	400 (15.75)	128 (5.04)	256 (10.08)	—	—	128 (5.04)	192 (7.56)	—	395 (15.55)
3M52-450	452 (17.80)	450 (17.72)	128 (5.04)	320 (12.60)	—	—	128 (5.04)	256 (10.08)	—	445 (17.52)