

3M89

รางเลื่อนลูกปืนสำหรับ น้ำหนักรกลาง



รายละเอียดทางเทคนิค


- ความยาว: 500 มม. (20")
- ระยะเลื่อน: ดูในคอลัมน์ Slide Travel
- ระยะด้านข้าง: 13.0 มม. (+0.5 มม. / -0.3 มม.)
- ความสูง: 45.6 มม. (1.80 นิ้ว)
- น้ำหนักที่รองรับสูงสุด: 45 กิโลกรัม (100 ปอนด์) ต่อคู่
- ประเภทการติดตั้ง: ติดตั้งด้านข้าง (Side-Mount)
- กลไกถอดได้ด้วยคันปลดล็อก (Release Lever)
- พื้นผิวเคลือบ: Zinc
- วัสดุ: เหล็กรีดเย็น (Cold Rolled Steel)
- บรรจุภัณฑ์:
- แพคเกจ: 10 คู่/กล่อง

คุณสมบัติ

- รางเลื่อนลูกปืนติดตั้งด้านข้างพร้อมระบบกดเปิด — ลื่นชักแบบไม่ใช้มือจับที่สามารถเปิดได้ด้วยการกดเบา ๆ เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งาน
- การเลื่อนที่นุ่มนวลอย่างเหนือชั้น — บั่นคงและทนทานสูง
- อายุการใช้งานยาวนาน — ผ่านการทดสอบมากกว่า 50,000 รอบ ภายใต้การติดตั้งและการใช้งานที่เหมาะสม



ข้อมูลจำเพาะเชิงมิติ

มม. (นิ้ว)



การใช้งาน

- สถานิงานอุตสาหกรรม
- ตู้สำนักงานและตู้ครัว
- เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน
- กล่องเครื่องมือ
- ทางการแพทย์

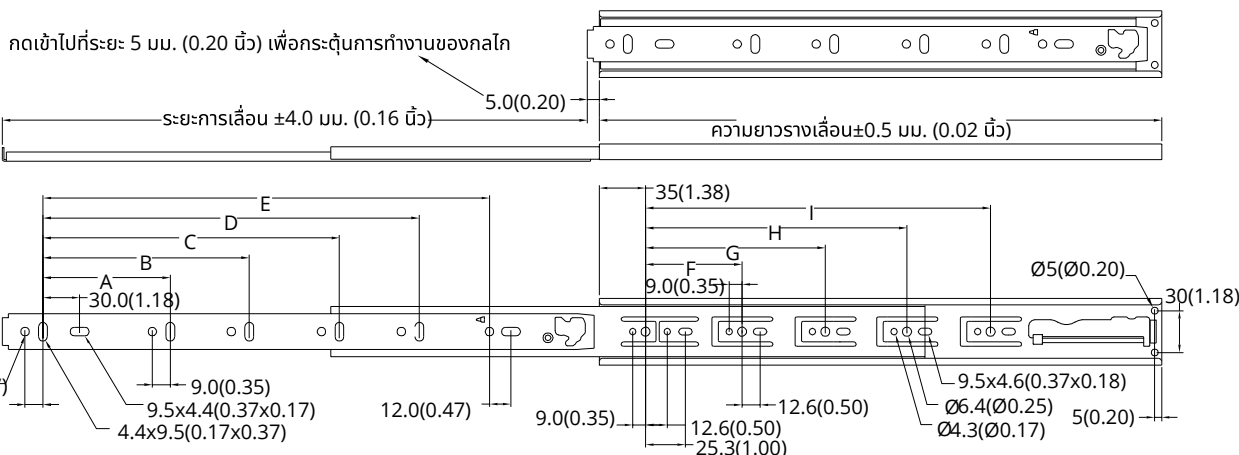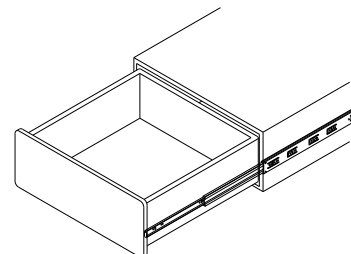

หมายเลข สินค้า	ความยาวของ รางลิ้นชัก มม. (นิ้ว)	ระยะช่วงชัก ของรางเลื่อน มิลลิเมตร (นิ้ว)	การรับน้ำหนัก ก.ก. (ปอนด์) ต่อคู่	ตำแหน่ง (มม. / นิ้ว)								
				A	B	C	D	E	F	G	H	I
3M89-500	500.0 (19.69)	500.7 (19.71)	45.0 (100.0)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	320.0 (12.60)	—	411.0 (16.18)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	—	320.0 (12.60)