

3J89

รางเลื่อนลูกปืนแบบผลักเปิด



รายละเอียดทางเทคนิค

- ความยาว: 300 มม. ถึง 450 มม. (12" ถึง 18")
- ระยะเลื่อน: ดูจากคอลัมน์ "ระยะเลื่อน" ด้านล่าง
- ช่องว่างด้านข้าง: 13.0 มม. (+0.5 มม. / -0.3 มม.)
- ความสูง: 37.2 มม. (1.46")
- น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: 34 กก. (75 ปอนด์) ต่อคู่
- วิธีการติดตั้ง: ติดด้านข้าง (Side-Mount)
- ระบบปลดล็อค: ถอดแยกได้ด้วยคันปลด
- ผิวเคลือบ: Zinc
- วัสดุ: เหล็กรีดเย็น
- บรรจุแบบยูนิค: 12 คู่ / กล่อง

คุณสมบัติ


- รางเลื่อนติดตั้งด้านข้างพร้อมระบบ "ผลักเปิด"
- ลื่นชักเปิดได้โดยไม่ต้องใช้มือจับ เพียงกดเบา ๆ เพื่อเปิด
- ระบบผลักเปิดเฉพาะของ King Slide
- การเลื่อนที่นุ่มนวลและมีเสถียรภาพ
- อายุการใช้งานยาวนาน
- ➤ ผ่านการทดสอบเปิด-ปิด 50,000 รอบ ภายใต้การใช้งานปกติ

การใช้งาน

- เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน
- ลื่นชักโต๊ะทำงาน ลื่นชักเก็บเอกสาร
- ลื่นชักกล่องเก็บของ
- ทางการแพทย์



ข้อมูลจำเพาะเชิงมิติ

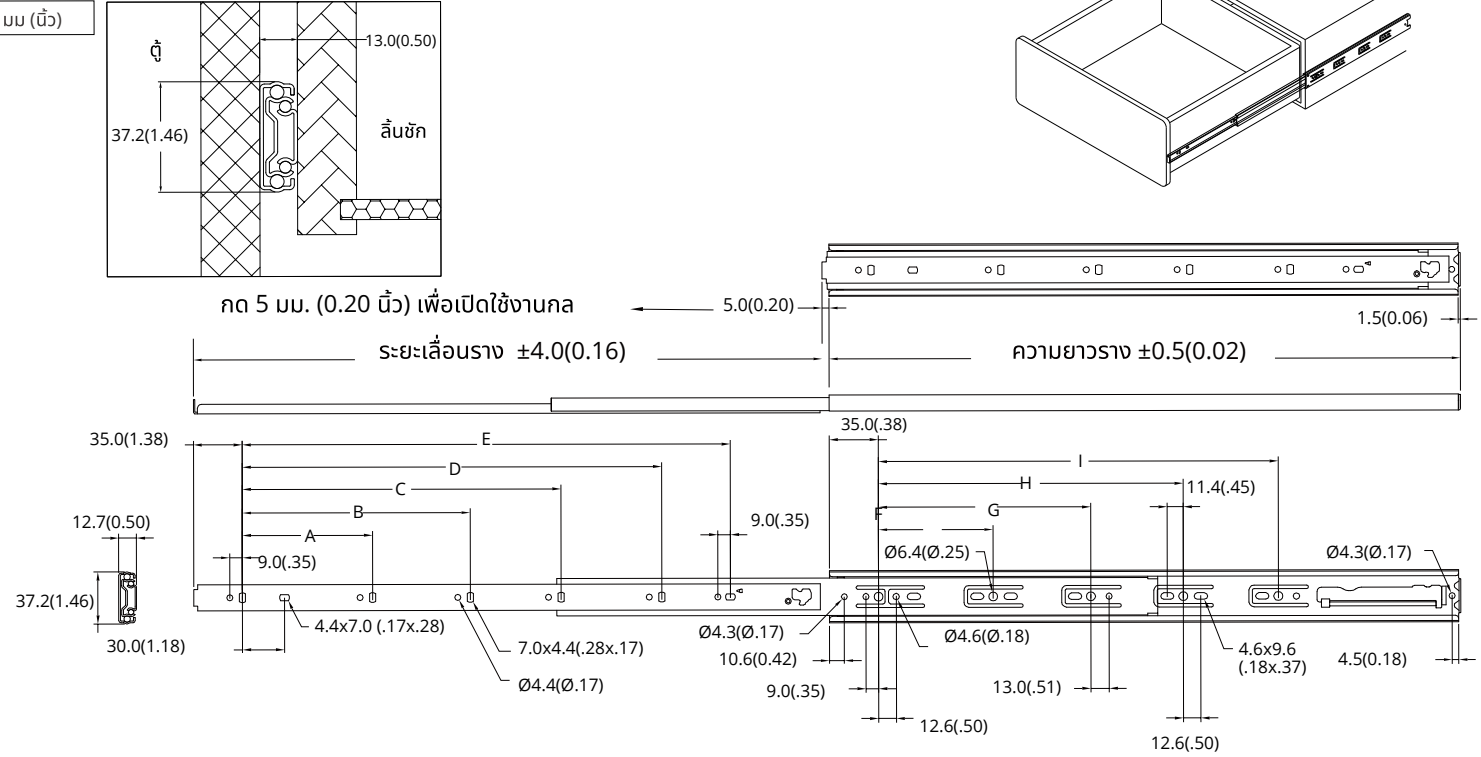

รหัสสินค้า สินค้า	ความยาวของ รางลิ้นชัก มม. (นิ้ว)	ระยะช่วงชัก ของรางเลื่อน มิลลิเมตร (นิ้ว)	การรับน้ำหนัก หนัก กก. (ปอนด์) ต่อคู่	ตำแหน่งรู (มม. / นิ้ว)								
				A	B	C	D	E	F	G	H	I
3J89-300	301.5 (11.87)	297.0 (11.69)	20.7 (45.0)	—	—	—	—	198.0 (7.80)	128.0 (5.04)	—	—	—
3J89-350	351.5 (13.84)	350.0 (13.78)	25.7 (56.0)	128.0 (5.04)	—	—	—	248.0 (9.76)	128.0 (5.04)	192.0 (7.56)	—	—
3J89-400	401.5 (15.81)	400.0 (15.75)	34.0 (75.0)	128.0 (5.04)	—	—	—	298.0 (11.73)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	—	—
3J89-450	451.5 (17.78)	450.0 (17.72)	34.0 (75.0)	128.0 (5.04)	—	320.0 (12.60)	—	348.0 (13.70)	128.0 (5.04)	288.0 (11.34)	—	—