

3M56

รางเลื่อนแบบติดใต้ รองรับ น้ำหนักปานกลาง ระบบปิดนุ่ม เจียบ



รายละเอียดทางเทคนิค

- ความยาว: 300 มม. ถึง 550 มม. (12" ถึง 22")
- ขนาดหน้าตัด: 45 มม. x 12.7 มม.
- ระยะเลื่อน: ดูที่คอส์มัน Slide Travel ด้านล่าง
- ช่องว่างด้านข้าง: 13.0 มม. (+0.5 มม. -0.3 มม.)
- ความสูง: 45.6 มม. (1.80")
- น้ำหนักรับได้สูงสุด: 34 กก. (75 ปอนด์) / คู่
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้านล่าง
- ถอดออกได้ด้วยคันปลดล็อก
- ผิวเคลือบ: Zinc
- วัสดุ: เหล็กรีดเย็น
- บรจ: 15 คู่/ กล่อง

หมายเหตุ: ค่าการรับน้ำหนักสูงสุดอ้างอิงจากรางสไลด์ขนาด 450 มม. (18 นิ้ว)

คุณสมบัติ

- รางเลื่อนลูกปืนติดตั้งด้านล่างพร้อม ระบบปิดนุ่มเจียบ – ให้การเลื่อนที่ลื่นไหลเป็นพิเศษ พร้อมความเสถียร และความทนทานสูง
- การออกแบบระบบปิดนุ่มเจียบที่ พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น – ระบบกันกระแทก ที่ทนทาน ตอบสนองรวดเร็ว และใช้ แรงเปิดน้อย
- อายุการใช้งานยาวนาน – รองรับการใช้งานได้ถึง 50,000 รอบ ภายใต้การ ติดตั้งที่ถูกต้องและการใช้งานใน สภาวะปกติ




การใช้งาน

- ทางกายภาพ
- สำนักงานอุตสาหกรรม
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงานและห้องครัว
- ตู้เก็บของภายในบ้าน
- ลิ้นชักแบบกล่อง



ข้อมูลจำเพาะเชิงมิติ

แบบ (นิ้ว)

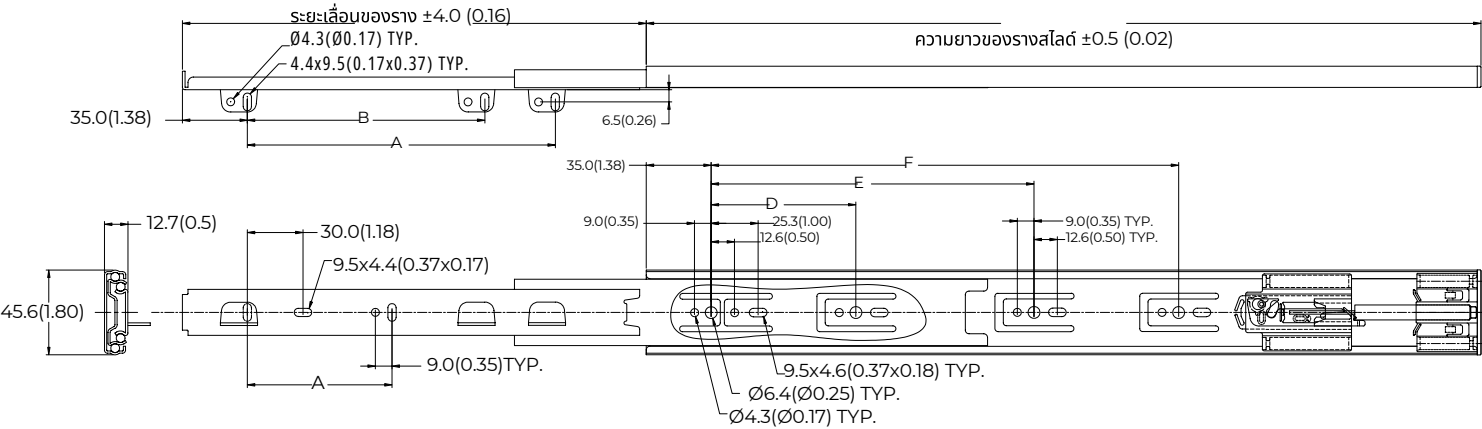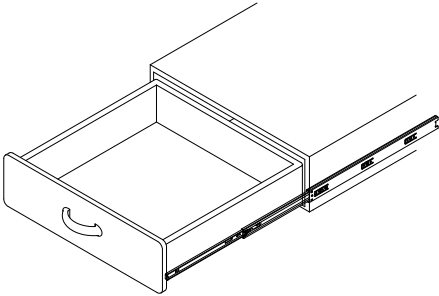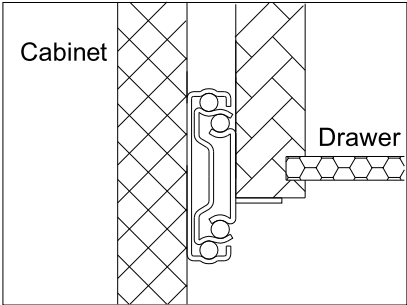

รหัสสินค้า	ความยาวของ รางลิ้นชัก มม. (นิ้ว)	ระยะช่วงชักของ รางลิ้นชัก มม. มิลลิเมตร (นิ้ว)	การรับน้ำหนัก กก. (ปอนด์) ต่อคู่	ตำแหน่งรู (มม. / นิ้ว)					
				A	B	C	D	E	F
3M56-300	302 (11.89)	285 (11.22)	18 (40)	—	—	224 (08.82)	96 (3.78)	—	—
3M56-350	352 (13.86)	345 (13.58)	25 (55)	—	128 (05.04)	288 (11.34)	128 (5.04)	—	—
3M56-400	402 (15.83)	400 (15.75)	29 (65)	—	128 (05.04)	256 (10.08)	128 (5.04)	192 (07.56)	—
3M56-450	452 (17.80)	450 (17.72)	34 (75)	—	128 (05.04)	320 (12.60)	128 (5.04)	256 (10.08)	—
3M56-500	502 (19.76)	500 (19.69)	34 (75)	128 (5.04)	224 (08.82)	352 (13.86)	128 (5.04)	256 (10.08)	—
3M56-550	552 (21.73)	550 (21.65)	32 (70)	128 (5.04)	256 (10.08)	384 (15.12)	128 (5.04)	224 (08.82)	320 (12.60)