

9251


บานพับแบบซ่อนพร้อมระบบ สแน็ปปิดแบบนุ่มนวล




ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าม: 35 มม.
- ความลึกของก้าม: 12 มม.
- มุมเปิด: 105°
- ผิวเคลือบ: ชุบน้ำเงิน
- วัสดุ: เหล็กรีดเย็น
- บรรจุภัณฑ์: 200 ชิ้น / กล่อง
- ขนาดการซ่อนทับ: (19 มม. > 16 มม.), (9 มม. > 5 มม.), (0 มม.)


การประกอบและการปรับตั้ง



การปรับระยะ
ด้านข้าง ซ้าย:
0.5 มม. / ขวา:
3.5 มม.

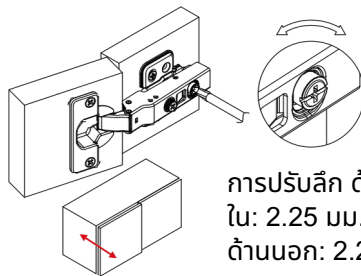

การปรับลึก ด้าน
ใน: 2.25 มม. /
ด้านนอก: 2.25
มม.




การปรับความสูง
ขึ้น: 2.0 มม. /
ลง: 2.0 มม.

จำนวนชุดบานพับที่ใช้ต่อหนึ่งบานประตู

จำนวนบานพับจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของประตู ขนาดสามารถอ้างอิงจากภาพในตารางต่อไปนี้


ความกว้างและความหนาสูงสุดของประตูคือ 600 มม. และ 22 มม.





จำนวนบานพับ	2	3	4	5
การรับน้ำหนัก	<6.3 กก. (14 ปอนด์)	6.3 - 11 กก. (14 - 24 ปอนด์)	11 - 14.4 กก. (24 - 32 ปอนด์)	14.4 - 18 กก. (32 - 40 ปอนด์)

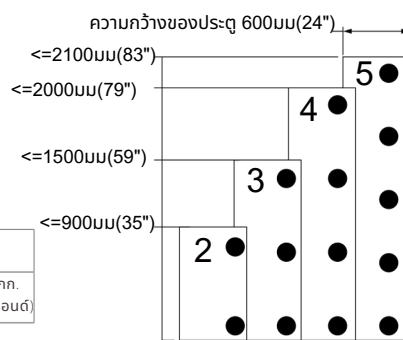


ลวดลายการเจาะ

หน่วย: มม.



รุ่น	สเปค		สกรู	
				
การทับซ้อน	สเปค	รูปภาพ	รูเจาะ	หมายเลขรุ่น
18 มม			52 มม	9251-0121-NZH
9 มม			52 มม	9251-0122-NZH
0 มม			52 มม	9251-0123-NZH

แผ่นฐานสำหรับบานพับรุ่น 9251

ข้อมูลจำเพาะ	ระยะห่าง		วัสดุ	ผิวเคลือบ
		0 มม	เหล็ก	ชุบนิกเกิล